




Rozwijaj się dzięki **wysokowydajnym**
i innowacyjnym rozwiązaniom
wykorzystującym energię słoneczną



ROLETY MATERIAŁOWE
(SCREENY)

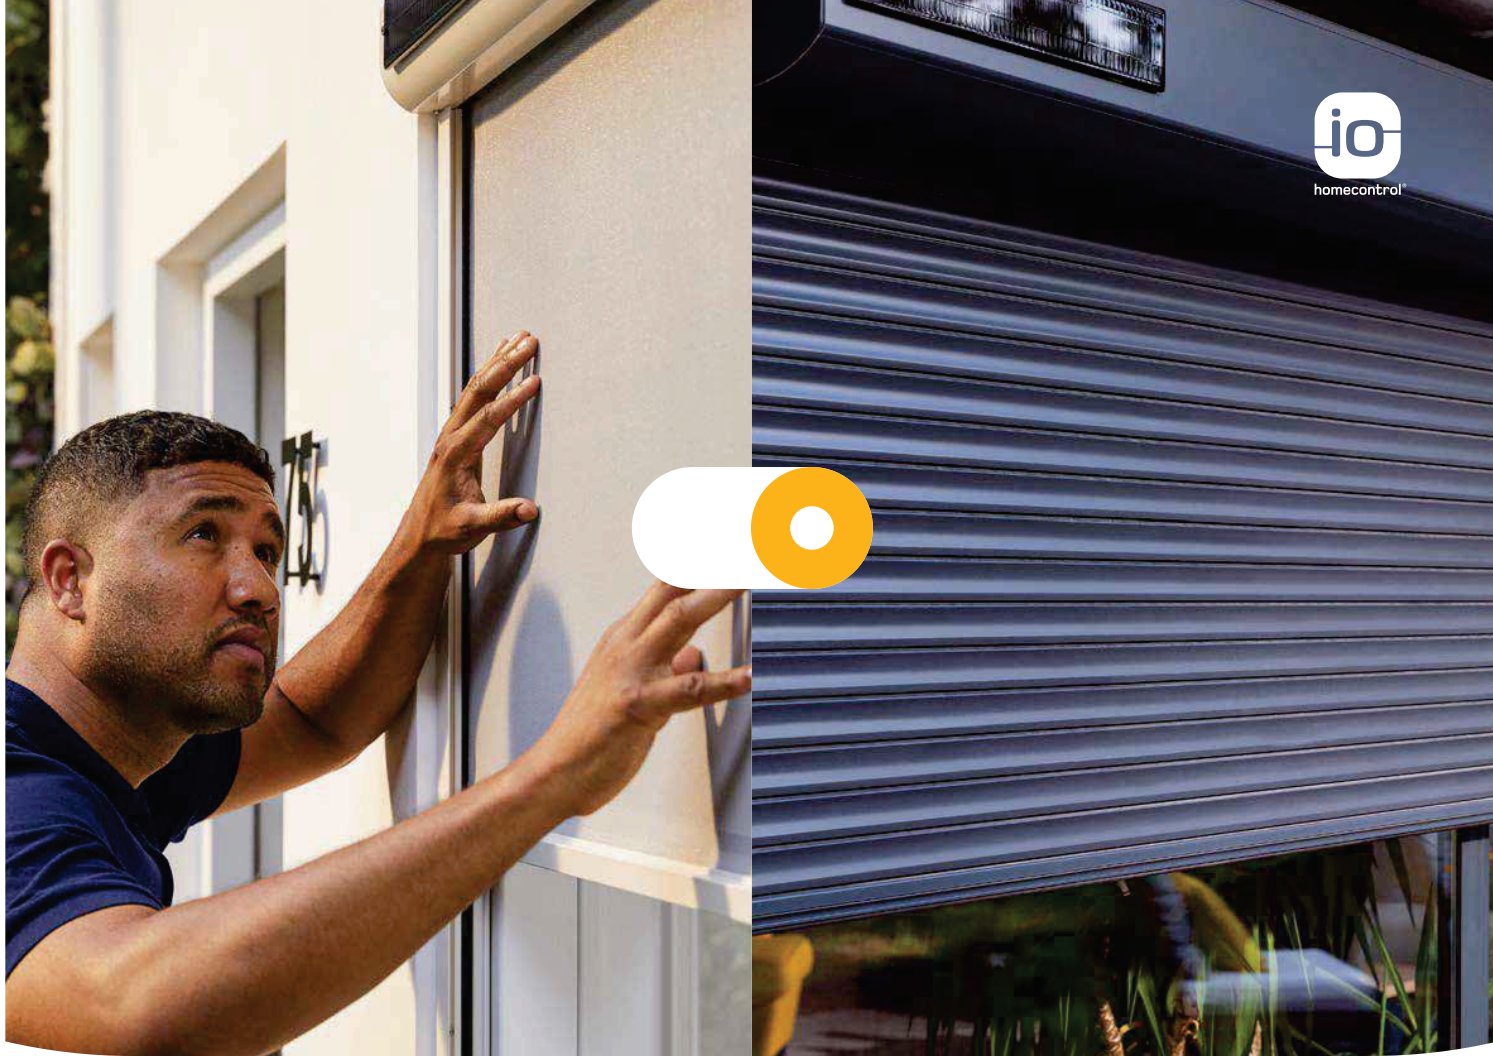

ROLETY
ZEWNĘTRZNE



Energia słoneczna — pełnia możliwości	03
Wybierz innowacyjne i trwałe napędy zasilane energią słoneczną	04
Narzędzia i wsparcie dla profesjonalistów	06
Nowe doświadczenia dla użytkowników	08
Nasze solarne napędy do rolet zewnętrznych	10
Nasze solarne napędy do screenów	18
Akcesoria solarne	27



Energia słoneczna

— pełnia możliwości

Zwiększ swoją sprzedaż dzięki napędom Somfy zasilanym energią słoneczną.

W 2023 roku liczba instalacji wykorzystujących napędy zasilane energią słoneczną do zewnętrznych screenów i rolet osiągnęła w Europie poziom 1,6 miliona*. Produkty te, będące synonimem **szybkiej instalacji bez konieczności doprowadzenia i podłączenia zewnętrznego okablowania**, cieszą się coraz większą popularnością wśród użytkowników końcowych.

Klienci są coraz bardziej świadomi korzyści płynących z napędów do osłon przeciwsłonecznych, takich jak efektywność energetyczna i niższe zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie, co zachęca ich do wyposażania swoich okien.

Aby wesprzeć ten trend i zaspokoić potrzeby modernizacji istniejących budynków i mieszkań, oferujemy wysokowydajne, trwałe, napędy zasilane energią słoneczną do zewnętrznych screenów pionowych i rolet, uzupełniając je o **wyspecjalizowane profesjonalne usługi**.

W 2024 roku w Europie liczba zainstalowanych napędów zasilanych energią słoneczną (do zewnętrznych screenów pionowych i rolet) wyniosła 1,7 miliona

Główną zaletą napędów zasilanych energią słoneczną jest brak konieczności podłączenia do sieci elektrycznej

Somfy jest pionierem w dziedzinie napędów i automatyzacji drzwi i okien od 50 lat, w tym ponad 10 lat na rynku systemów solarnych.

Wybierz innowacyjne i trwałe napędy zasilane energią słoneczną

Napędy Somfy do rolet i zewnętrznych screenów pionowych, zasilane energią słoneczną, mogą być instalowane w dowolnym miejscu, także tam, gdzie nasłonecznienie oraz ekspozycja okna są ograniczone. Są kompatybilne ze wszystkimi typami i rozmiarami okien.

Szeroki zakres rozwiązań wykorzystujących energię słoneczną.

Zaprojektowane, aby zaspokoić wszystkie potrzeby rynku (moment obrotowy do 20 Nm).
Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami żaluzji i rolet.

Rozwiązania solarne Somfy to produkty zaprojektowane z myślą o szybkiej, efektywnej i przyjaznej środowisku instalacji.



NAPEŁY DO ROLET
(RENOWACYJNE,
TUNELOWE,
TRADYCYJNE,
ELEMENTY
ZESPOŁONEGO
SYSTEMU
OKIENNEGO)



ZEWNĘTRZNE
SCREENY,
PIONOWE
FALBANY
MARKIZY
Z RAMIENIEM
BOCZNYM



Wysokiej jakości i trwałe elementy.

- **7-letnia gwarancja**
Gwarancja obejmuje cały ekosystem: napęd, akumulator i panel słoneczny.
To potwierdzenie niezawodności i trwałości naszych rozwiązań.
- **Panele i akumulatory są tak dobrane i zoptymalizowane,**
aby zagwarantować długoterminową wydajność napędu.

AKUMULATORY

- **Dostarczane wstępnie naładowane**
- **Szacowana trwałość:** ponad 8 lat
- **Pojemność**
akumulatory w obudowie: $\varnothing$ 23 mm / 2200 mAh
akumulatory typu naked: $\varnothing$ 17 mm / 2100 mAh
- **Temperatura robocza**
od -20°C do $+70^{\circ}\text{C}$
- **Możliwość ładowania za pomocą uniwersalnej ładowarki** (opcjonalna)
- **Naprawialne**
Akumulator można łatwo wymienić, ponieważ jest on niezależny od napędu.

PANELE SŁONECZNE

- **Szacowana trwałość**
panel żywiczny: ponad 20 lat
panel PET: ponad 15 lat
- **Dyskretna integracja**
Monokrystaliczny panel z żywicy lub panel PET bez ramy, umożliwiający bezpośrednie mocowanie do skrzynki rolety (za pomocą nitów lub kleju).
- **Możliwość dostosowania**
Możliwość zmiany położenia w celu poprawy dostępu do światła za pomocą przedłużaczy o długości 30 cm, 1 m lub 5 m z odpowiednimi uchwytnymi montażowymi.

OBSZARY NASZEGO ZAANGAŻOWANIA ŚRODOWISKOWEGO



Zużycie energii elektrycznej

- 0 kWh zużycia energii z sieci elektrycznej.



Zasoby

- Materiały i elementy elektroniczne są zgodne z europejskimi przepisami REACH i ROHS.
- Rozwiązanie przetestowane przez certyfikowane laboratorium zewnętrzne.



Opakowanie

- Karton, klipy i instrukcje wykonane z materiałów odnawialnych i nadających się do recyklingu.



Zrównoważony rozwój

- Trwałość akumulatora: ponad 8 lat.
- Trwałość panelu:
ponad 20 lat (żywica)
ponad 15 lat (PET)
- Możliwość naprawy: akumulator można całkowicie zdemontować i wymienić bez konieczności wymiany napędu lub panelu.



Deklaracja środowiskowa

- Deklaracja środowiskowa PEP ecopassport® dostępna online
- Zewnętrzna weryfikacja przeprowadzona przez Bureau Veritas.

Narzędzia i wsparcie dla profesjonalistów

Dla producentów.


Rozwiązania łatwe i wygodne do integracji

- Napędy z funkcjami specyficznymi dla danego zastosowania w celu zoptymalizowania trwałości produktów (np. detekcja oblodzenia czy optymalizacja napięcia materiału).
- **Unikalne** akumulatory w obudowie, które umożliwiają efektywną realizację różnych typów instalacji, takich jak integracja na zewnątrz skrzynki lub w zespolonym systemie okiennym dzięki zwiększonej odporności na uszkodzenia mechaniczne.
- **Integracja paneli i akumulatorów za pomocą standardowych narzędzi (nity, wkręty, taśma dwustronna).**



Powtarzalna i płynna integracja dzięki narzędziu do konfiguracji ustawień fabrycznych **EMS2**

- Prowadzenie operatora krok po kroku podczas programowania napędu.
- Kopia zapasowa danych napędu.
- W pełni konfigurowalne etapy programowania.
- Bezpieczne parowanie w warsztacie, wolne od zakłóceń radiowych.

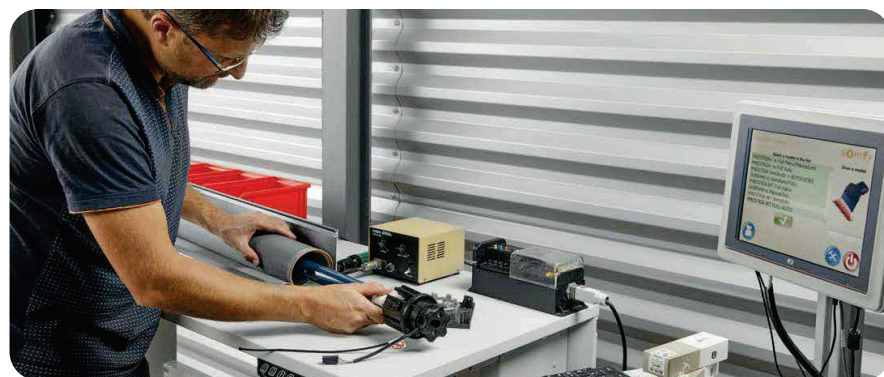

Dla instalatorów.

Wsparcie i wskazówki na każdym etapie instalacji.

PRZED INSTALACJĄ



Aplikacja SolarApp natychmiast określa wykonalność i niezawodność instalacji solarnej w określonych warunkach.

Aplikacja SolarApp przeprowadza spersonalizowaną diagnostykę w oparciu o cztery kryteria:

- Dane pogodowe z ostatnich 30 lat.
- Przeszkody na drodze promieni słonecznych.
- Orientacja okna.
- Geolokalizacja.

PODZAS INSTALACJI



Aplikacja **TaHoma® pro** umożliwia szybkie, wydajne i bezbłędne uruchamianie podłączonych instalacji.




Ponadto aplikacja **Help me** zapewnia dostęp do wszystkich instrukcji oraz wskazówki instalacyjne krok po kroku. Również offline.

PO INSTALACJI



Narzędzie serwisowe **Serv-e-Go®** umożliwia zdalną diagnostykę w celu jak najlepszego przygotowania interwencji serwisowych.

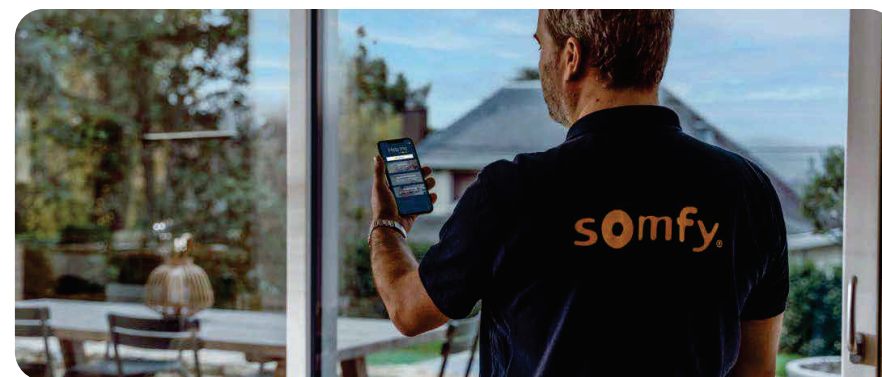

Nowe doświadczenia dla użytkowników

Zwiększ komfort użytkowania i efektywność energetyczną dzięki automatycznej osłonie przeciwsłonecznej.


Centrala TaHoma® switch Łatwe, scentralizowane zarządzanie urządzeniami.

Połącz system osłon przeciwsłonecznych swoich klientów z centralą TaHoma® switch.

Aplikacja TaHoma® upraszcza zarządzanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami w domu (bramy, rolety, żaluzje, oświetlenie itp.).

Rozwiązanie to zapewnia klientom komfort i wygodę na co dzień.

- Sterowanie za pomocą smartfona lub asystenta głosowego.
- Otwieranie i/lub zamykanie wszystkich rolet/żaluzji w domu za pomocą jednego kliknięcia.
- Tworzenie scenariuszy.
- Zdalne sterowanie i monitorowanie żaluzji/rolet.
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.
- Automatyczne reagowanie na zmieniające się warunki wewnątrz i na zewnątrz budynku

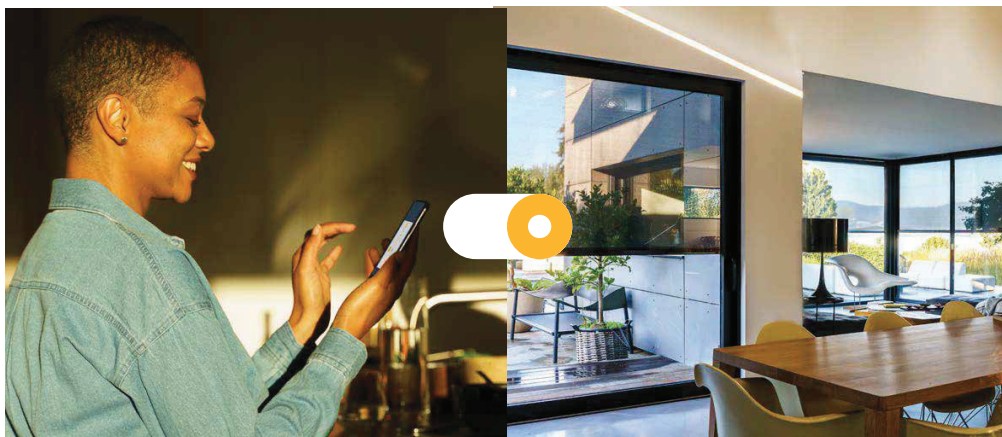

Automatyczna osłona przeciwsłoneczna zapewnia większy komfort i zoptymalizowane zużycie energii.

Oferując rozwiązania automatyzacyjne Somfy, możesz ograniczyć wpływ ekstremalnych temperatur, zmniejszać zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie oraz znacząco poprawiać komfort użytkowników.

CENTRALA AUTOMATYKI DOMOWEJ



Centrala TaHoma® switch / aplikacja TaHoma®: wykorzystując aplikację TaHoma® można zaprogramować scenariusz „Komfort termiczny” za pomocą kilku kliknięć, aby lepiej zarządzać osłoną przeciwsłoneczną w oparciu o orientację domu, porę roku i porę dnia a nawet rzeczywiste warunki w pomieszczeniach.



STEROWANIE



CZUJNIK

Sunteis® io: autonomiczny czujnik temperatury zewnętrznej i światła słonecznego. Montaż na elewacji.

NASZE SOLARNE NAPĘDY DO

rolet zewnętrznych

NAPĘDY

RS100 Solar io 3/15
RS100 Solar io 6/15
RS100 Solar io 10/12
RS100 Solar io 15/12
RS100 Solar io 20/12
Oximo 40 Solar io 3/23
Oximo 40 Solar io 6/18
Oximo 40 Solar io 10/12

AKUMULATORY

PANELE SŁONECZNE

9,6 V			12 V		16,8 V		2,5 W	3,2 W	5,8 W
Akumulator typu naki ø 17	Akumulator typu naki ø 23	Akumulator w obudowie	Akumulator typu naki ø 23	Akumulator w obudowie	Akumulator typu naki ø 23	Akumulator w obudowie	Panel pokryty żywica		
✓	✓	✓					✓		
✓	✓	✓					✓		
	✓	✓					✓		
					✓	✓			✓
					✓	✓			✓
			✓	✓				✓	
			✓	✓				✓	
			✓	✓				✓	

Rozwiązania wykorzystujące energię słoneczną do napędów do rolet


Oferują wartość, która poprawia komfort użytkownika i ułatwia instalację profesjonalistom.

	RS100 Solar io	Oximo 40 Solar io
CHARAKTERYSTYKA NAPĘDÓW		
Średnica (mm)	50	40
Moment obrotowy (Nm)	3/6/10/15/20	3/6/10
Prędkość (obr./min)	3/6 Nm: 15 10/15/20 Nm: 12	3 Nm: 23 6 Nm: 18 10 Nm: 12
ŁATWA INSTALACJA		
 Napęd z komunikacją radiową typu plug-and-play Automatyczna regulacja położeń krańcowych i kierunku obrotów.	✓	
 Resetowanie napędu za pomocą punktu sterowania	✓	
 Automatyczne usypianie i wybudzanie Oszczędza akumulator podczas produkcji i transportu	✓	✓
 Poziom naładowania akumulatora widoczny z poziomu interfejsu TaHoma®	✓	✓
 TaHoma® pro Weryfikacja instalacji solarnej za pomocą aplikacji TaHoma® pro.	✓	
Gwarancja*		

* Rozwiązanie napędu zasilanego energią słoneczną składające się z napędu, panelu słonecznego i akumulatora Somfy, zainstalowanych wyłącznie razem.



	RS100 Solar io	Oximo 40 Solar io
BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ NAPĘDU DO ROLET		
 Regulacja prędkości Zmniejszenie prędkości przy niskim poziomie naładowania akumulatora.	✓	
 Wykrywanie przeszkód Zatrzymanie działania w przypadku wykrycia przeszkody podczas opuszczania.	✓	✓
 Ochrona przed mrozem Zatrzymanie podnoszenia, jeśli roleta jest zamrożona.	✓	✓
 Łagodne zatrzymanie i uruchomienie Łagodne uruchomienie i zatrzymanie w celu ochrony rolety	✓	✓
 Odporność na próby wtargnięcia Opór podnoszenia, roleta nie może zostać podniesiona, gdy zasłona jest opuszczona.	✓	✓
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA I KOMFORT		
 Inteligentny komfort Czujnik światła słonecznego wbudowany w panel automatycznie otwiera i zamyka roletę w zależności od warunków pogodowych, optymalizując komfort cieplny w domu. (współpraca z TaHoma®).	✓	
 Tryb dyskretny Po włączeniu trybu dyskretnego napęd pracuje jeszcze ciszzej, zapewniając większy komfort w domu	✓	

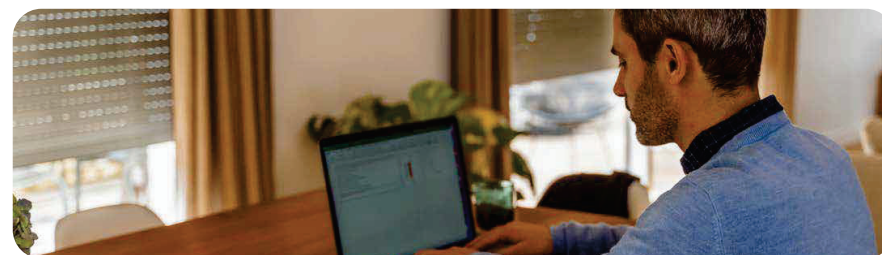

RS100 Solar io



DESIGNED FOR
SILENCE



Dzięki napędowi RS100 Solar io do rolet oraz kompletnemu ekosystemowi usług zyskujesz **unikalne i wydajne rozwiązanie, które ułatwia codzienne zadania wspierające działalność Twojej firmy.**

Wersja solarna kultowego napędu do rolet jest **mocna, cicha i wydajna dla wszystkich rozmiarów i typów** rolet. Może zaspokoić wszystkie potrzeby rynku (moment obrotowy do 20 Nm).



NAPĘD



Moment obrotowy (Nm)	3	6	10	15	20
Technologia	BLDC				
Protokół	io-homecontrol®				
Średnica (mm)	50				
Prędkość znamionowa (obr./min)	15		12		
Prędkość w trybie cichej pracy (obr./min)	8				
Stopień ochrony	IP44				
Klasa bezpieczeństwa	Klasa III				
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +70				
Długość (mm)	417	439	452		473
Akcesoria	Przewód V z wtyczką, z 2 złączami 2-pinowymi				
Cztery możliwe tryby konfiguracji	Auto / ręczny / półautomatyczny dla górnej krawędzi lub półautomatyczny dla dolnej krawędzi				

Narzędzia stworzone dla profesjonalistów



AKUMULATORY



Akumulator typu nakiel 23 mm: wyłącznie do zastosowania przez producentów wewnątrz skrzynki rolety do obudów renowacyjnych
Akumulator w obudowie 23 mm

Moment obrotowy (Nm)	3	6	10	15	20
Liczba ogniw	8			14	
Napięcie (V)	9,6			16,8	
Pojemność (mAh)	2200				
Technologia	NimH				
Długość (mm)	typu naked: 346 w obudowie: 487			typu naked: 603 w obudowie: 749	
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +70				
Autonomia pracy	Minimum 45 dni przy dwóch cyklach podnoszenia i opuszczania dziennie, nawet w ciemności				
Akcesoria	Uchwyt akumulatora x2			Uchwyt akumulatora x3	
	Uniwersalna zewnętrzna ładowarka do akumulatorów NimH				

PANELE SŁONECZNE



Moment obrotowy	3	6	10	15	20
Technologia	Monokrystaliczny pokryty żywicą				
Moc (W)	2,5			5,8	
Wymiary (mm)	370 x 60			500 x 90	
Masa (g)	180			360	
Metoda montażu	Za pomocą nitów lub taśmy dwustronnej				
Akcesoria	Uchwyty panelu z otworami mocującymi				
	Przedłużacz przewodu (0,3 m / 1 m / 5 m) do zmiany położenia				

Kompatybilność sterowania

- Amy io
- Nina io (w tym timer Nina)
- Situo 5 io/RTS
- Connectivity Kit
- Ysla Patio io
- Situo 1 i 5 io II
- Wall Switch io
- Smoove Origin io
- Situo 1 i 5 Variation io II
- TaHoma switch

Oximo 40 Solar io



Wprowadzony na rynek w 2021 roku napęd **Oximo 40 Solar io** stał się punktem odniesienia na rynku rolet zasilanych energią słoneczną. Rozwiązanie to, wyposażone w pojedynczy akumulator i pojedynczy panel dla wszystkich trzech momentów obrotowych, ułatwia logistykę.



NAPĘD

Moment obrotowy (Nm)	3	6	10
Technologia	DC		
Protokół	io-homecontrol®		
Średnica (mm)	40		
Prędkość znamionowa (obr./min)	23	18	12
Stopień ochrony	IP44		
Klasa bezpieczeństwa	Klasa III		
Temperatura podczas pracy (°C)	od -20 do +70		
Długość (mm)	474		
Akcesoria	Nieodłączany przewód z dodatkowym przewodem Y		
Możliwe tryby konfiguracji	Automatyczny / ręczny / półautomatyczny		

AKUMULATORY



Moment obrotowy (Nm)	3	6	10
Liczba ogniw	10		
Napięcie (V)	12		
Pojemność (mAh)	2200		
Technologia	NiMH		
Średnica (mm) – akumulator typu naked	23		
Długość (mm)	typu naked: 437 w obudowie: 570		
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +70		
Autonomia pracy	Minimum 45 dni przy dwóch cyklach podnoszenia i opuszczania dziennie, nawet w ciemności		
Akcesoria	Uchwyt akumulatora x2 Uniwersalna zewnętrzna ładowarka do akumulatorów NiMH		

PANEL SŁONECZNY



Moment obrotowy (Nm)	3	6	10
Technologia	Monokrystaliczny pokryty żywicą		
Moc (W)	3,2		
Wymiary (mm)	470 x 60		
Masa (g)	230		
Metoda montażu	Za pomocą nitów lub taśmy dwustronnej		
Akcesoria	Uchwyty panelu z otworami mocującymi Przedłużacz przewodu (0,3 m / 1 m / 5 m) do zmiany położenia		

Narzędzia stworzone dla profesjonalistów



Aplikacja SolarApp
WERYFIKACJA PRZED
INSTALACJĄ




Aplikacja Help me
CYFROWE INSTRUKCJE
KROK PO KROKU



Serve-e-Go
DIAGNOSTYKA

Kompatybilność sterowania

- Amy io
- Nina io (w tym timer Nina)
- Sittuo 5 io/RTS
- Connectivity Kit
- Ysla Patio io
- Sittuo 1 i 5 io II
- Wall Switch io
- TaHoma switch
- Smoove Origin io
- Sittuo 1 i 5 Variation io II

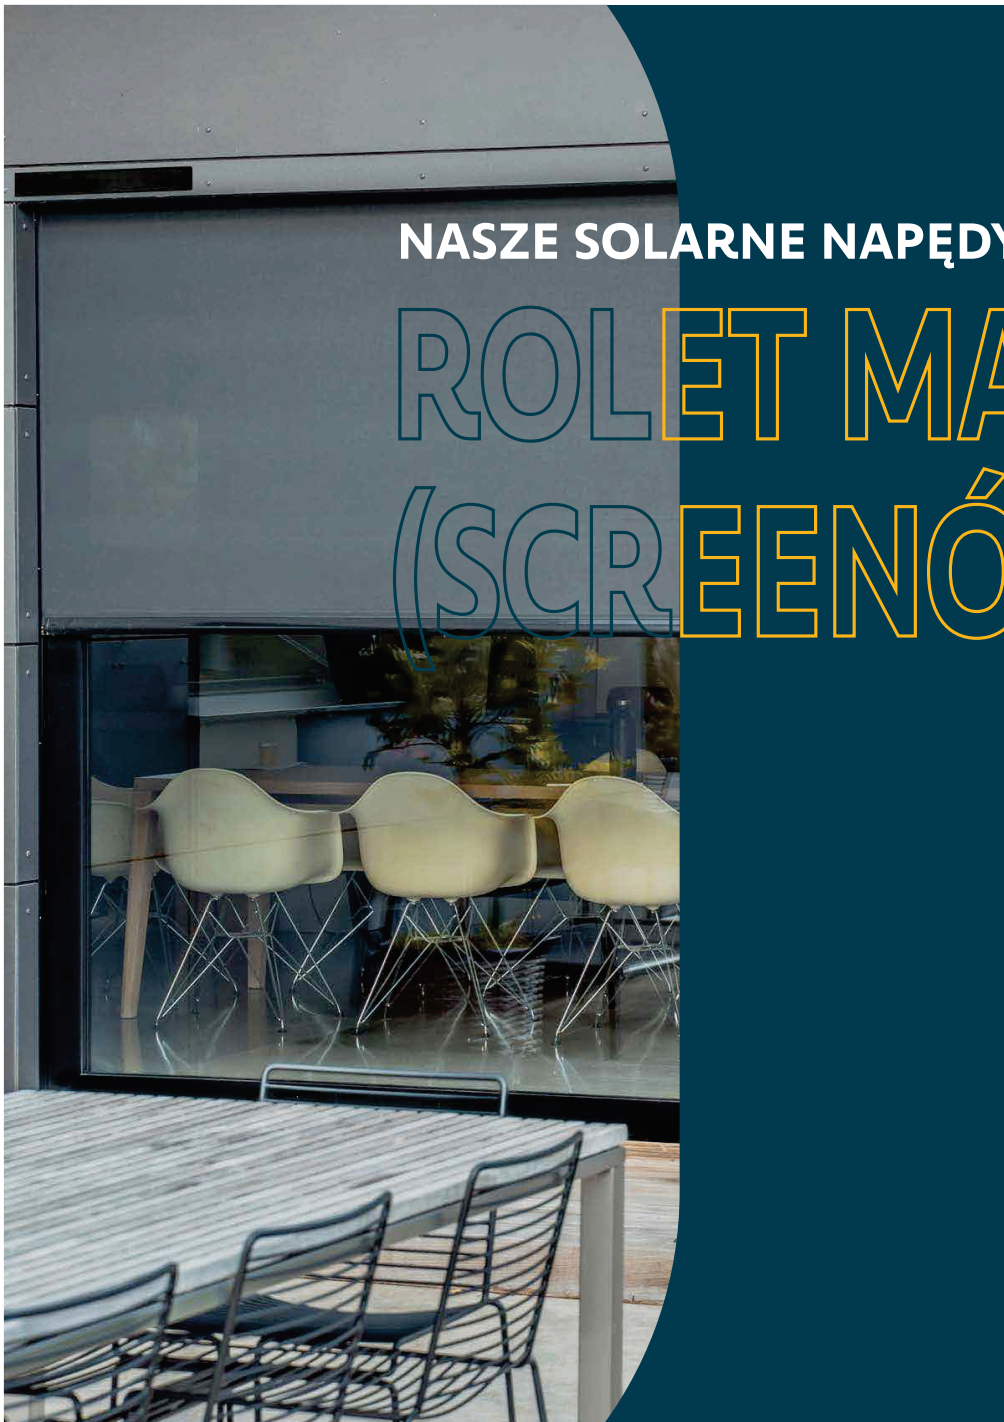

NASZE SOLARNE NAPĘDY DO

ROLET MATERIAŁOWYCH (SCREENÓW)

NAPĘDY	AKUMULATORY		PANELE SŁONECZNE		
	9,6 V~		12 V		3,2 W
	Akumulator typu nakięty Ø 23	Akumulator w obudowie	Akumulator typu nakięty Ø 23	Akumulator w obudowie	Panel pokryty żywica
Sunea 40 Solar io 6/18			✓	✓	✓
Sunea 40 Solar io 10/12			✓	✓	✓

Napędy wykorzystujące energię słoneczną do screenów zewnętrznych


Oferują wartość, która poprawia komfort użytkownika i ułatwia instalację profesjonalistom.

CHARAKTERYSTYKA NAPĘDÓW	
Srednica (mm)	40
Moment obrotowy (Nm)	6/10
Prędkość (obr./min)	6 Nm: 18 10 Nm: 12
ZACHOWANIE ESTETYKI TKANINY	
 Automatyczna kompensacja Regulacja długości tkaniny w zależności od różnicy temperatury na zewnątrz zapewnia doskonałe estetyczne wykończenie.	✓
 Impuls wsteczny Gwarantuje idealne napięcie tkaniny dzięki końcowemu ruchowi w przeciwnym kierunku na zakończenie ruchu w dół.	✓

Sunea 40 Solar io



BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ ZEWNĘTRZNYCH SCREENÓW PIONOWYCH	
 Łagodne zatrzymanie i uruchomienie Płynne uruchamianie i dokowanie w celu ochrony materiału i zmniejszenia hałasu.	✓
 Idealne domknięcie Płynne, idealne domknięcie obudowy dzięki elektronicznemu wykrywaniu położenia krańcowego na zakończenie ruchu w górę.	✓
 Luzowanie materiału Gwarantuje długą trwałość tkaniny, delikatnie luzując ją, gdy screen jest w pozycji zamkniętej.	✓
 Regulacja ręczna i półautomatyczna Automatyczna regulacja położenia końcowych i kierunku obrotów.	✓
 Kompatybilność z kółkiem ABS Zatrzymanie w przypadku napotkania przeszkody (kierunek w dół) powoduje odłączenie kółka ABS i zatrzymanie napędu.	✓
 Poziom naładowania akumulatora widoczny z poziomu interfejsu TaHoma®	✓
KOMPATYBILNE CZUJNIKI	
 Soliris 230V io (V3) Czujnik światła słonecznego i wiatru - Kompatybilny z pionowymi screenami i falbanami - Parowanie z maksymalnie ośmioma napędami Altea 50 Solar io lub Sunea 40 Solar io - Ustawienia progów napędu za pomocą TaHoma pro - Domyślne progi: ☀️ 38 km/h (Sunea) – 48 km/h (Altea) 💧 41700 luksów	✓
 Sunteis io Autonomiczny czujnik temperatury zewnętrznej i światła słonecznego - Kompatybilny ze screenami zewnętrznymi i falbanami - Autonomiczna praca (ładowanie za pomocą panelu słonecznego) - Parowanie z maksymalnie dziesięcioma napędami Altea 50 Solar io lub Sunea 40 Solar io - Ustawienia progów napędu za pomocą TaHoma pro - Próg domyślny: ☀️ 41700 luksów	✓

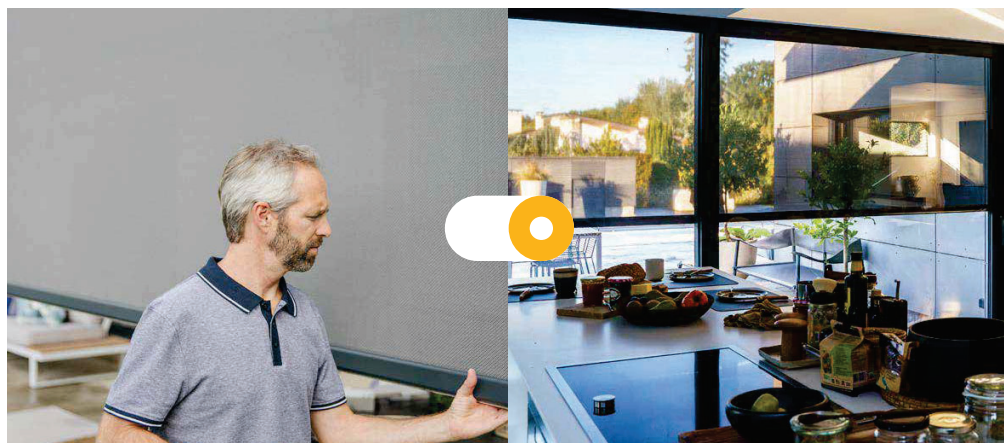

Sunea 40 Solar io



Wprowadzony na rynek w 2022 roku napęd Sunea 40 Solar io stał się preferowanym wyborem w segmencie zasilanych energią słoneczną napędów do zewnętrznych screenów pionowych i falban.

Wyposażony **w pojedynczy akumulator i pojedynczy panel słoneczny** dla obu wersji, ułatwia zarządzanie logistyką.



NAPĘD

Moment obrotowy (Nm)	6	10
Technologia	DC	
Protokół	io-homecontrol®	
Średnica (mm)	40	
Prędkość znamionowa (obr./min)	18	12
Stopień ochrony	IP44	
Klasa bezpieczeństwa	Klasa III	
Temperatura robocza (°C)	od -20°C do +70°C	
Długość (mm)	474	
Akcesoria	Przewód z wtyczką w kształcie litery Y	
Możliwe tryby konfiguracji	Ręczny / półautomatyczny	



AKUMULATOR



Moment obrotowy	6	10
Liczba ogniw	10	
Napięcie (V)	12	
Pojemność (mAh)	2200	
Technologia	NimH	
Średnica (mm) – akumulator typu naked	23	
Długość (mm)	typu naked: 437 w obudowie: 570	
Temperatura robocza (°C)	od -20 do +70	
Autonomiczna praca	Minimum 30 dni przy dwóch cyklach podnoszenia i opuszczania dziennie, nawet w ciemności	
Wyposażenie	Uchwyty akumulatora x2 Uniwersalna zewnętrzna ładowarka do akumulatorów NimH	

PANEL SŁONECZNY



Moment obrotowy (Nm)	6	10
Technologia	Monokrystaliczny pokryty żywicą	
Moc (W)	3,2	
Wymiary (mm)	470 x 60	
Masa (g)	230	
Metoda montażu	Za pomocą nitów lub taśmy klejącej	
Akcesoria	Uchwyty panelu z otworami mocującymi Przedłużacz przewodu (0,3 m / 1 m / 5 m) do zmiany położenia	

Narzędzia stworzone dla profesjonalistów

EMS2

NARZĘDZIE DO KONFIGURACJI
USTAWIENI FABRYCZNYCH

Aplikacja SolarApp

WERYFIKACJA PRZED
INSTALACJĄ

PRO

Aplikacja Help me

CYFROWE INSTRUKCJE
KROK PO KROKU

PRO

TaHoma pro


SZYBKE
URUCHOMIENIE

Serv-e-Go

DIAGNOSTYKA

Kompatybilność sterowania

- Amy io
- Nina io (w tym timer Nina)
- Situo 5 io/RTS
- Connectivity Kit
- Ysla Patio io
- Situo 1 i 5 io II
- Wall Switch io
- TaHoma switch
- Smoove Origin io
- Situo 1 i 5 Variation io II

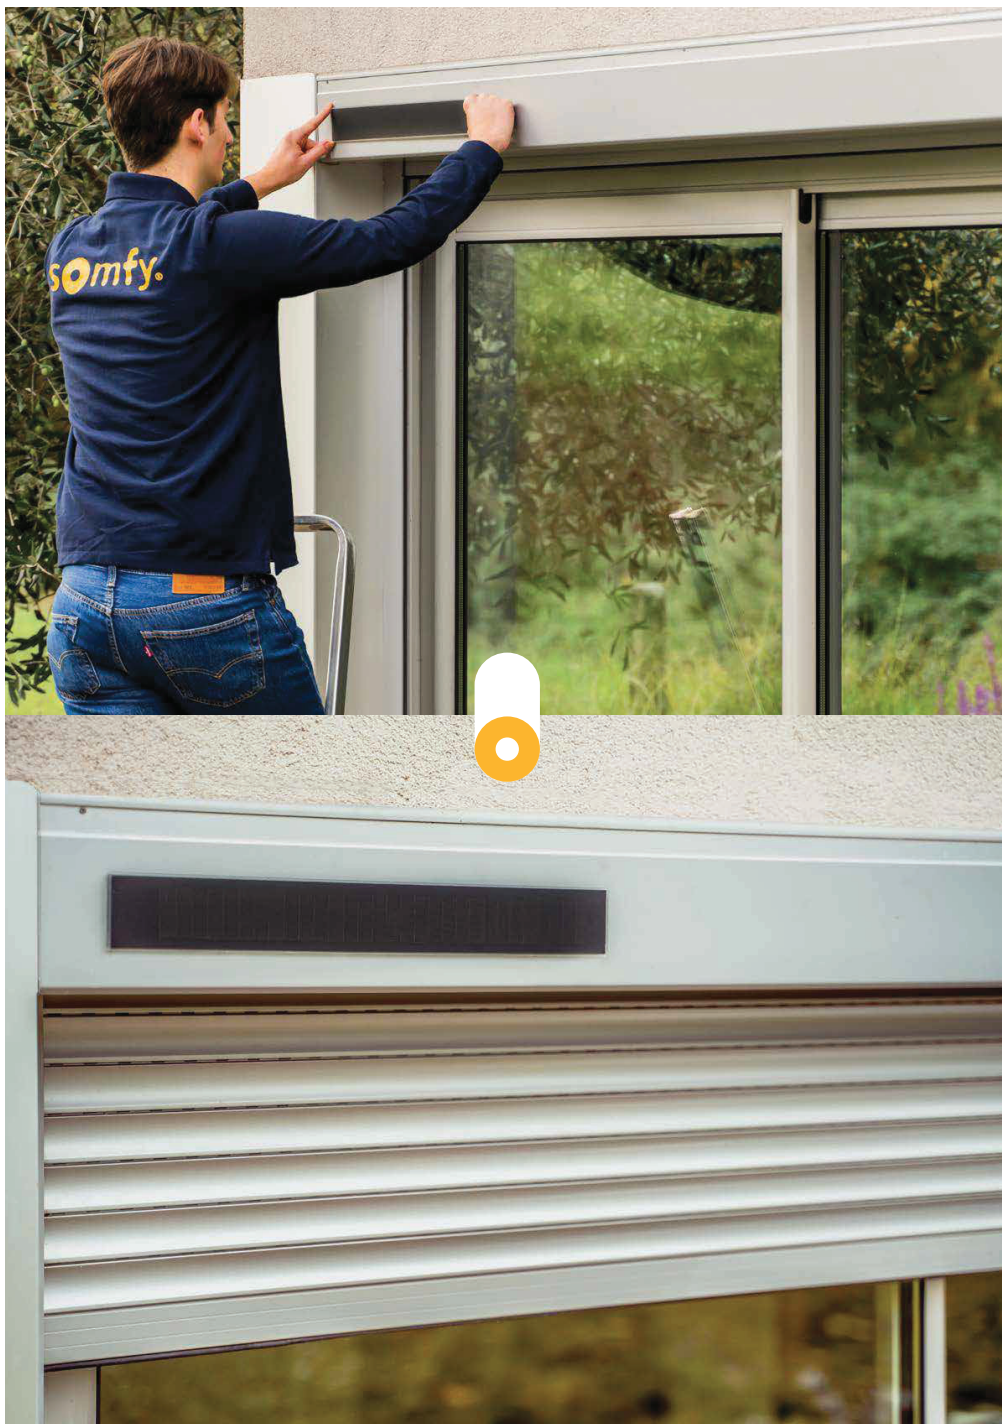

Akcesoria solarne



Uniwersalna zewnętrzna ładowarka do akumulatorów NiMH

Pojedyncza uniwersalna ładowarka kompatybilna ze wszystkimi rozwiązaniami solarными Somfy. Kompatybilna z akumulatorami Somfy (od 9,6 do 16,8 V).



Uchwyty akumulatora

Dwa rozmiary uchwytów akumulatora:

- Średnica 17
- Średnica 23



Przedłużacze przewodów panelu

Służą do zmiany położenia panelu. Dostępne trzy długości: 0,3 m, 1 m i 5 m.



Wsporniki do paneli słonecznych

Aby zmienić położenie panelu słonecznego i przymocować go pod kątem do fasady.

Dostępne w trzech rozmiarach:

- Panel PET 2,8 W
- Panele pokryte żywicą 2,5 i 3,2 W
- Panel pokryty żywicą 5,8 W



Wspornik anteny

Pozwala zainstalować antenę na zewnątrz obudowy i zwiększyć zasięg sygnału radiowego. Zalecany do napędów Oximo 40 Solar io i Sunea 40 Solar io.


Rozwijaj się dzięki
wysokowydajnym
i innowacyjnym
 rozwiązaniom
 wykorzystującym energię
 słoneczną



Zakres zastosowań

ROLETY MATERIAŁOWE
(SCREENY)

ROLETY ZEWNĘTRZNE

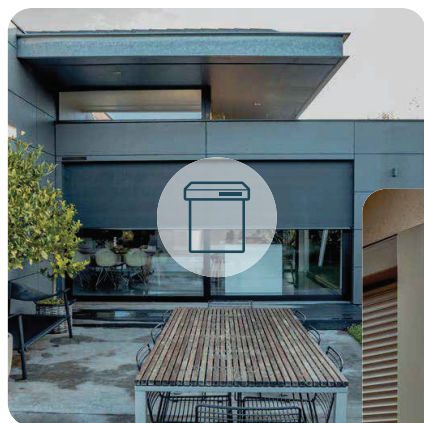

Gwarantowana
i zrównoważona wydajność

7
LAT
GWARANCJI

Kompatybilność

connects with
Somfy TaHoma

Kompatybilne z głównymi
partnerami marek produktów
do użytku domowego.

So Open with
somfy

Narzędzia stworzone dla profesjonalistów



EMS2

PODZAS
INTEGRACJI



Aplikacja SolarApp

PRZED
INSTALACJĄ



Aplikacja Help me



TaHoma pro

PODZAS
INSTALACJI



Serv-e-Go

PO INSTALACJI

Kompatybilność sterowania



- Aplikacja TaHoma
- Amy io
- Ysia Patio io
- Smoove Origin io
- Nina io (bez timera Nina)
- Situo 1 i 5 io II
- Situo 1 i 5 Variation io II
- Situo 5 io/RTS
- Wall Switch io





somfy®
Make the move

O firmie Somfy

Od ponad 50 lat firma Somfy wprowadza innowacje jako pionier w obszarze automatyki do okien i drzwi. Opracowane z myślą o wygodzie, łatwości użytkowania, bezpieczeństwie i zrównoważonym rozwoju, nasze bezproblemowe i połączone rozwiązania mają pomóc naszym klientom tworzyć wygodne przestrzenie życiowe, mając zarazem mniejszy wpływ na naturę.

MARKA **SOMFY**® GRUPY

SOMFY Sp. z o.o.,
ul. Marywilska 34
03-228 Warszawa,
tel.: +48 (22) 509 53 00,
adres e-mail: biuro@somfy.com,
strona internetowa: www.somfy.pl